

THREELINE

LÁMPARAS

REGULABLES

LITIO LD8W



LITIO LN7WD



ZINC STDN12W



ZINC GN457WD E27



ZINC GN457WD E14



CROMO QR111N3D



REGULADOR TUN 200



-

+

IRIS MINIDLO7CD



IRIS MINIDLO7RD



LÁMPARAS REGULABLES POR CORTE DE FASE

PRO

LITIO LN7WD

7W

110 lm/W Reales



FLICKER FREE



120°



TRIAC



Model	CCT	Base	Beam Angle	LM	LM/W
LN7WDGU10BF120	5700K	GU10	875 lm	770 lm	
LN7WDGU10BN120	4000K	GU10	861 lm	760 lm	
LN7WDGU10DC120	2700K	GU10	840 lm	750 lm	

PRE-MIUM

LITIO LD8W

8W

80 lm/W Reales



$\cos \phi > 0.95$



60°



TRIAC



Model	CCT	Base	Beam Angle	LM	LM/W
LD8WGU10BF	5000K	GU10	840 lm	640 lm	
LD8WGU10BN	4000K	GU10	824 lm	623 lm	
LD8WGU10BC	2700K	GU10	800 lm	608 lm	

PRO

ZINC GN45-7WD

7W

100 lm/W Reales



FLICKER FREE



200°



TRIAC



Model	CCT	Base	Beam Angle	LM	LM/W
GN45-7WDE14BF	5700K	E14	910 lm	700 lm	
GN45-7WDE14BN	4000K	E14	900 lm	690 lm	
GN45-7WDE14BC	2700K	E14	890 lm	680 lm	
GN45-7WDE27BF	5700K	E27	910 lm	700 lm	
GN45-7WDE27BN	4000K	E27	900 lm	690 lm	
GN45-7WDE27BC	2700K	E27	890 lm	680 lm	

PRO

ZINC STDN12WD

12W

110 lm/W Reales



FLICKER FREE



200°



TRIAC



Model	CCT	Base	Beam Angle	LM	LM/W
STDN12WDE27BF	5700K	E27	1560 lm	1320 lm	
STDN12WDE27BN	4000K	E27	1550 lm	1310 lm	
STDN12WDE27BC	2700K	E27	1540 lm	1300 lm	

LÁMPARAS REGULABLES POR CORTE DE FASE

ECO

IRIS MINIDLO7RD

7W

87 lm/W
Reales



IIIIII	CCT	Beam	Beam	Beam
MINIDLO7RDBF45	5700K	45°	700 lm	609 lm
MINIDLO7RDBN45	4000K	45°	686 lm	588 lm
MINIDLO7RDBC45	2700K	45°	665 lm	560 lm
MINIDLO7RDBF90	5700K	90°	700 lm	609 lm
MINIDLO7RDBN90	4000K	90°	686 lm	588 lm
MINIDLO7RDBC90	2700K	90°	665 lm	560 lm

ECO

IRIS MINIDLO7CD

7W

87 lm/W
Reales



IIIIII	CCT	Beam	Beam	Beam
MINIDLO7CDBF45	5700K	45°	700 lm	609 lm
MINIDLO7CDBN45	4000K	45°	686 lm	588 lm
MINIDLO7CDBC45	2700K	45°	665 lm	560 lm
MINIDLO7CDBF90	5700K	90°	700 lm	609 lm
MINIDLO7CDBN90	4000K	90°	686 lm	588 lm
MINIDLO7CDBC90	2700K	90°	665 lm	560 lm

ECO

CROMO QR111N13D

13W

100 lm/W
Reales





IIIIII	CCT	Beam	Beam	Beam
QR111N13DGU10BN	4000K	GU10	1560 lm	1300 lm
QR111N13DGU10BC	2700K	GU10	1534 lm	1274 lm

REGULADOR POR CORTE DE FASE

TUN200

- Regulador por **corte de fase de 4 hilos** mediante transistor.
- Consigue una regulación muy estable desde el 1 % al 97 % con un arranque suave y sin parpadeos.
- Compatible con lámparas LED y drivers regulables a **principio** y a **final de fase**.

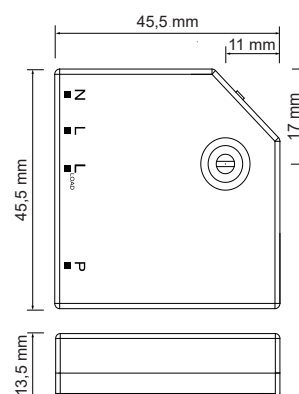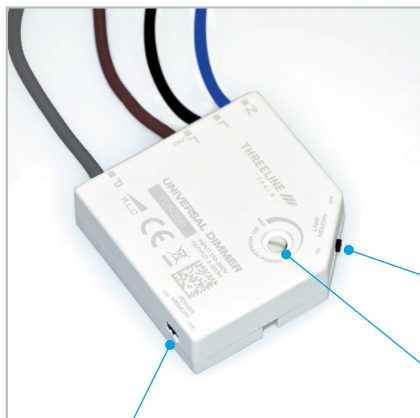

POWER MEMORY

Permite activar y desactivar la **memoria para que actúe tras un corte en el suministro de la red eléctrica**. Al reactivarse el suministro, si se encuentra en la posición ON, las lámparas volverán al último estado antes del corte, si está en OFF las lámparas permanecerán apagadas tras la vuelta del suministro.

POTENCIÓMETRO


Permite ajustar la regulación según el tipo de carga, evitando así el parpadeo en el mínimo.

LAMP MEMORY


Permite activar y desactivar la **memoria para que actúe tras el apagado del interruptor**. Al accionar el interruptor, si la memoria se encuentra en la posición ON, las lámparas volverán al último estado antes de apagarse; si la memoria está en OFF, las lámparas se encenderán al 100 %.

Instalación

- Instalación para 1 pulsador

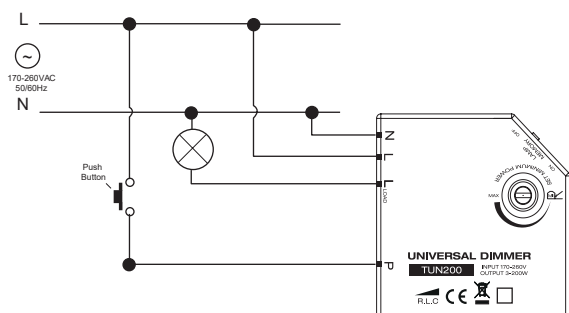

- Instalación para 2 o más pulsadores

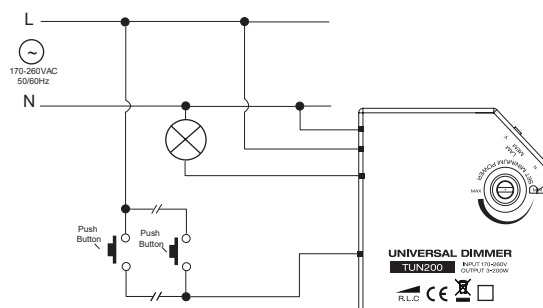

	V-in	F	W	🌡️	+	⤵️ ⤴️
TUN200	170-260 Vac	50/60 Hz	3-200 W	-30 °C a 55 °C	45,5 x 45,5x 13,5 (mm)	1-97 %